


Kolanko nakrętno-wkrętne chromowane, gwint wewn./zewn.

Zastosowanie: do montażu w instalacjach sieci wodociągowych i centralnego ogrzewania
 Maksymalna temperatura robocza: 95°C
 Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa

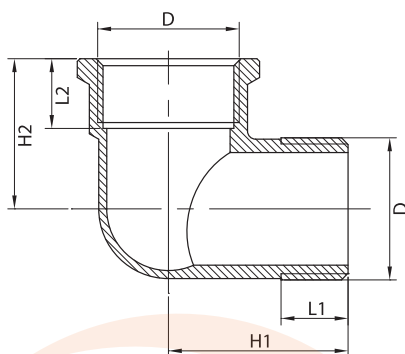

Kod zamówień	Rozmiar [cal]	Opakowanie [szt.]	Karton [szt.]
ZC-01-010	3/8"	10	240
ZC-01-015	1/2"	10	200
ZC-01-020	3/4"	10	100

D	L1	L2	H1	H2
3/8"	9	9,5	24,5	17
1/2"	10,5	11	29	22
3/4"	12,5	13	33,5	28

Wymiary podano w [mm]