

NOWOŚĆ



Grzejniki stalowe typ V21 i K22 (550) z odpowietrznikiem, korkami i zawieszami

- ✓ Śnieżnobiały kolor
- ✓ Wykonane z materiałów przyjaznych dla zdrowia
- ✓ Podwyższona odporność na korozję
- ✓ Najwyższa na rynku temperatura pracy 120 °C
- ✓ Wysoka jakość
- ✓ Potrójna powłoka lakiernicza



RAL 9016



MAX

1,0 MPa



MAX 120 °C



**invena**




GRZEJNIK STALOWY

TYP V21, PODŁĄCZENIE DOLNE LUB BOCZNE,
W KOMPLECIE Z WKŁADKĄ ZAWOROWĄ,
ODPOWIETRZNIKIEM, KORKAMI I ZAWIESIAMI

invena




Wysokość (mm)	Długość (mm)	Indeks	Parametry	Moc ciepła	Cena zł/ netto
500	600	UG-96-506	55-45-20 °C 75-65-20 °C	374 673	419
500	800	UG-96-508	55-45-20 °C 75-65-20 °C	462 897	469
500	900	UG-96-509	55-45-20 °C 75-65-20 °C	520 1009	499
500	1000	UG-96-510	55-45-20 °C 75-65-20 °C	578 1121	529
500	1200	UG-96-512	55-45-20 °C 75-65-20 °C	694 1345	629
500	1400	UG-96-514	55-45-20 °C 75-65-20 °C	809 1569	709
600	400	UG-96-604	55-45-20 °C 75-65-20 °C	286 521	372
600	500	UG-96-605	55-45-20 °C 75-65-20 °C	336 651	426
600	600	UG-96-606	55-45-20 °C 75-65-20 °C	403 781	449
600	800	UG-96-608	55-45-20 °C 75-65-20 °C	537 1042	519
600	900	UG-96-609	55-45-20 °C 75-65-20 °C	604 1172	569
600	1000	UG-96-610	55-45-20 °C 75-65-20 °C	671 1302	599
600	1200	UG-96-612	55-45-20 °C 75-65-20 °C	805 1562	679
600	1400	UG-96-614	55-45-20 °C 75-65-20 °C	939 1823	759
900	400	UG-96-904	55-45-20 °C 75-65-20 °C	367 721	499
900	500	UG-96-905	55-45-20 °C 75-65-20 °C	459 902	539
900	600	UG-96-906	55-45-20 °C 75-65-20 °C	550 1082	559
900	700	UG-96-907	55-45-20 °C 75-65-20 °C	642 1262	589
900	800	UG-96-908	55-45-20 °C 75-65-20 °C	734 1442	619
900	900	UG-96-909	55-45-20 °C 75-65-20 °C	825 1623	749

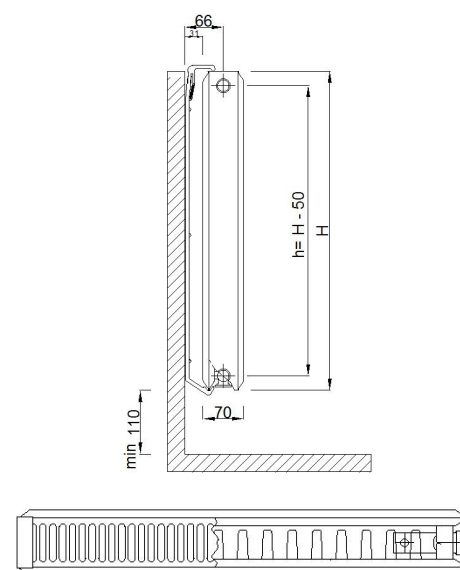

GRZEJNIK STALOWY

TYP K22 (550), MODERNIZACYJNY, PODŁĄCZENIE BOCZNE,
W KOMPLECIE Z ODPOWIETRZNIKIEM, KORKAMI I ZAWIESIAMI

Wysokość (mm)	Długość (mm)	Indeks	Parametry	Moc ciepła	Cena zł/ netto
550	500	UG-91-555	55-45-20 °C 75-65-20 °C	433 842	299
550	600	UG-91-556	55-45-20 °C 75-65-20 °C	519 1010	339
550	700	UG-91-557	55-45-20 °C 75-65-20 °C	606 1179	359
550	800	UG-91-558	55-45-20 °C 75-65-20 °C	692 1347	419
550	900	UG-91-559	55-45-20 °C 75-65-20 °C	779 1516	439
550	1000	UG-91-5510	55-45-20 °C 75-65-20 °C	865 1684	459
550	1200	UG-91-5512	55-45-20 °C 75-65-20 °C	1038 2021	539
550	1400	UG-91-5514	55-45-20 °C 75-65-20 °C	1211 2358	659
550	1600	UG-91-5516	55-45-20 °C 75-65-20 °C	1384 2694	739

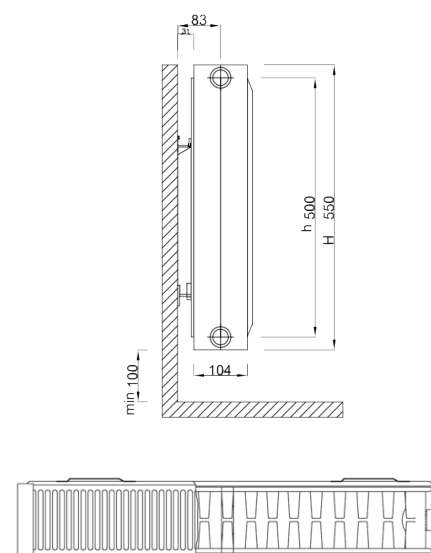

PZH

CE

EN 442 Euronorm