




2 LATA GWARANCJI

Komplet termostacyjny grafitowy kątowy INVENA

Zastosowanie: do podłączenia grzejników w instalacji c.o. wykonanej z rur stalowych.
Maksymalna temperatura robocza: 110°C
Zawór termostacyjny z nastawą wstępną

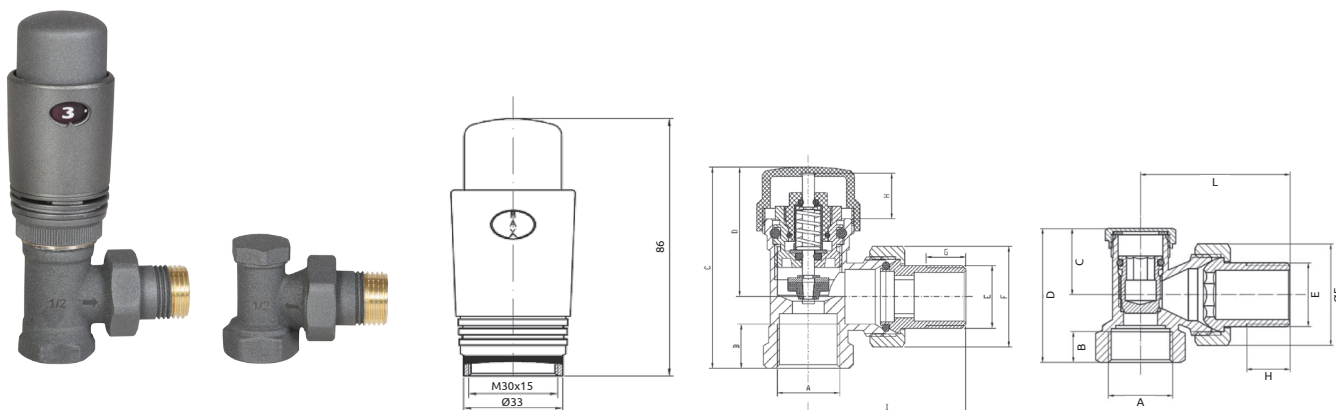

Kod zamówień		Ciśnienie [MPa]		Rozmiar [cal]		Zakres regulacji temp. [°C]				Opakowanie [szt.]		Karton [szt.]				
CD-80-K15		1		1/2"		6-28				1		24				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	A	B	C	D	E	F	H	L
G 1/2"	14,5	66	44,5	G 1/2"	33	13	15	51,5	G 1/2"	10	21,5	43,5	G 1/2"	33	14	45,5



bezobstugowa eksploatacja



nie wymaga konserwacji